


CEVAC FLEXVAC

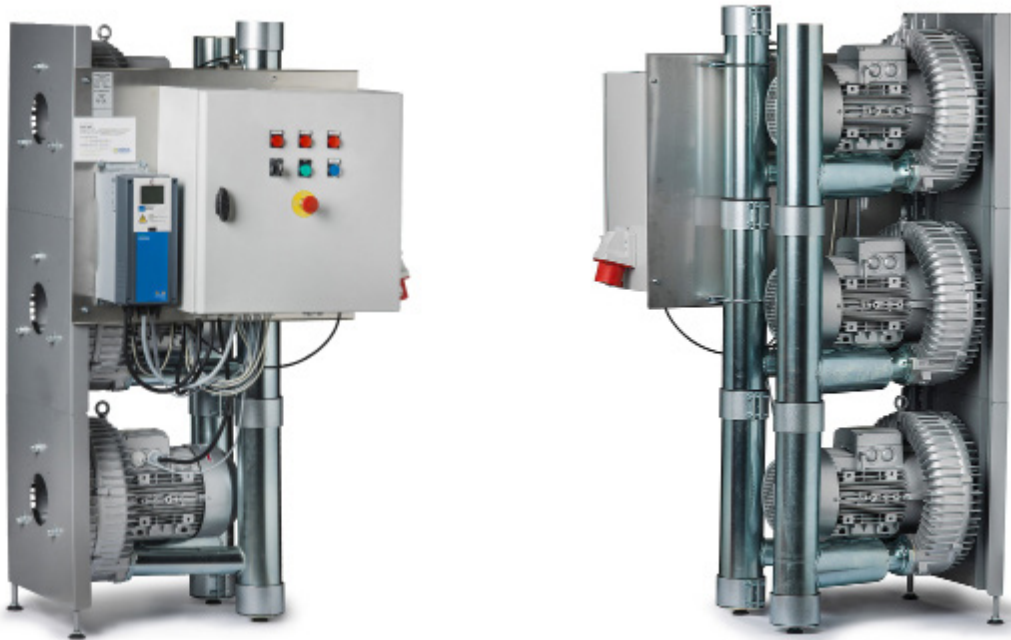

Flex 12F-maskinen sätter en ny standard för miljötänkande och sparar 70-80% strömförbrukning.

Flex 12F är utrustad med tre Cevac AB 4kw sidokanalfläktar.

Enheten reglerar sig via en känslig tryckgivare för att styra antalet fläktar beroende på antal samtidiga användare. Detta sparar energi och kostnader och håller även ljudnivån till en minimal nivå.

Cevac Flex 12F är förberedd med Automatisk filterrensning, nivåvakt, förberedd för två rör rensspjäll, filtervakt och SD-signaler, för övervakningssystem, kontrollrum.

Vacon 100 Flow omriktaren styr funktioner på systemet och är förberedd för Ethernet-anslutning för fjärrjustering och övervakning.

Flex 12F machine sets a new standard in environmental thinking and saving 70-80% power consumption.

Flex 12F is equipped with three 4kw Cevac AB side channel blowers.

The unit regulates thru an sensitive pressure sensor to control number of running side channel blowers according to number of simultaneous users, this will save energy and costs and also keep noise level down to minimal.

Cevac Flex 12F is prepared for automatic filter cleaning, level guard, pre pared for two pipe cleaning valves, filter guard and SD-Signals, for building management systems.

The Vacon 100 Flow inverter controls features on the system and is prepared for Ethernet connection for remote adjustment and monitoring.

CEVAC
VACUUM SYSTEMS CEVAC.SE

